

Kurzbeschreibung


- » 80 Nm Drehmoment
- » Auf/Zu-Funktion, smart
- » 1,3" OLED Display
- » Benutzerfreundliche Tastensteuerung
- » Standardisierte Schnittstellen (ISO5211, DIN3337)
- » Überlastschutz
- » Handbetätigung mit Innensechskantschlüssel
- » Integrierter Heizwiderstand 3 W
- » Visuelle Stellungsanzeige
- » Endlagenrückmeldung Auf/Zu



Technische Daten

Elektrische Daten	Nennspannung	230V AC/DC	24V AC/DC
	Spannungsbereich	95-265V AC / 100-300V DC	20-26V AC / 22-30V DC
	Leistungsaufnahme	max. 60 W	
	Spitzenstrom	0,27A @5ms @AC230V	2,5A @5ms @DC24V
	Sicherung	2A	4A
Funktionsdaten	Nenndrehmoment	80 Nm	
	Nennschwenkwinkel	90° ±2°	
	Max. Schwenkwinkel	330° ±5°	
	Handbetätigung	Stromlos mit Innensechskantschlüssel	
	Stellzeit (90°)	ca. 10 Sekunden	
	Einschaltdauer	S3-75% (AC) S3-85% (DC) - Belastung ≤85% Nenndrehmoment gemäß IEC60034-1-2017	
	Stellanzeige	Mechanisch/Display	
	Schutzklasse	Klasse I	Klasse III
	Schutzart	IP67	
	Isolationswiderstand	100MΩ / 1500V DC	100MΩ / 500V DC
	Spannungsfestigkeit	1500V AC / 1 min	500V AC / 1 min
Einsatzbedingungen	Einbaulage	Beliebig	
	Temperaturbereich	-20°C ... +60°C	
	Lagertemperatur	-40°C ... +80°C	
	Luftfeuchtigkeit	5 ... 95%, nicht kondensierend	
	Stoßfestigkeit	≤5g	
	Vibrationsfestigkeit	10 ... 55 Hz / 1,5 mm Doppelamplitude	

Maßzeichnung

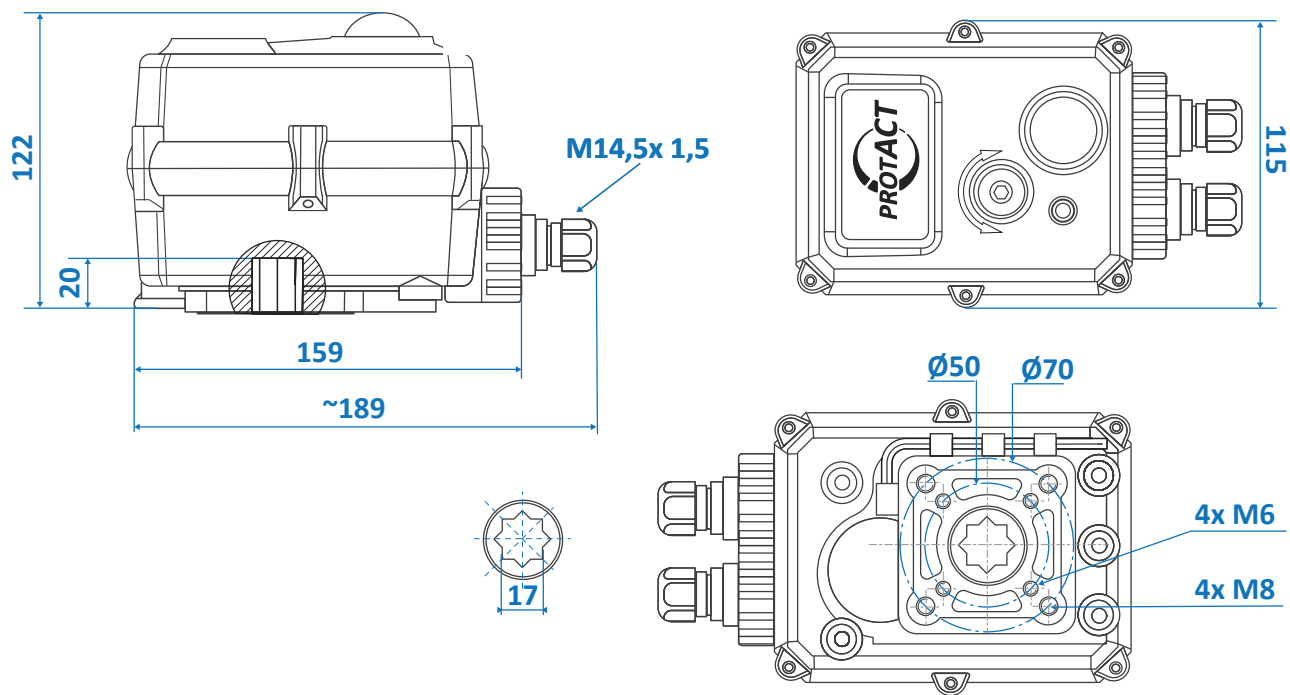

Ø Wellenaufnahme	Tiefe Wellenaufnahme	ISO 5211	Gewicht
17 mm	20 mm	F05/F07	2,2 kg

Werkstoffe

	1	Gehäuse	Hitzebeständiges ABS	6	Werkzeugbefestigung	Hitzebeständiges ABS
	2	Schrauben	Edelstahl 304	7	Inbusschlüssel	Werkzeugstahl
	3	Handwelle	Edelstahl 304	8	Wasserdichter Kabelanschluss	Polyamid
	4	Wellendichtring	NBR	9	Deckeldichtung	NBR
	5	Etikett	PVC	10	Klemmenabdeckung	Hitzebeständiges ABS

Typcode

ESA	TCR	08	C		0507	S	17	H	01
Gehäusevariante		Größe/ Nenndrehmoment		Ausführung		Sonderfunktion		ISO Flanschbild	
								Wellenausführung	
								Wellenaufnahme	

Optionen

- 00: Anschluss über Klemmleiste
- 01: mit angebautem Stecker und Gegenstecker zum Löt
- 02-xm: mit angebautem Kabelende mit Länge „x“ in Metern

Versorgungsspannung

- L: 20 ... 26V AC / 22 ... 30V DC
- H: 95 ... 265V AC / 100 ... 300V DC

Anschlussvariante Auf/Zu 3-Punkt

Anschlussvariante Auf/Zu 3-Punkt

